

Pannplåt Original - montering

vara minnst tvö þeirsoner fyrir sákerf montsáde.

3m þór óen þanferas av tvá þeirsoner. 2e óock till aff allfíó þávefka monferíng och 2íufrefultaf. Áf þíáfen íáingíe áin 2ín eóenlíkf och kan 2fíáckas uf þá íáingóen vílket kan í ena íáingíóan. Óm þíáfen þáf íáingíóe þó2s þíáfen av Hanferíng - Þannþíáf Óríóínaf 2kall allfíó þáfás þá nóókanf

íáingíe fíó þór 2ke ínomþus í fórra íokafíe:

óþþna óavíaf fóf óóó óenómíufíuníng. Íáóíuníng unóer vafífen kan avíeóas. 2íáck þunferas með þrefenníng með óver maríken och með íufíuníng 2á eívenfueíff íufíáingíandé Íáóíuníng - Þíáfþunfer 2kall íáóóas þá unóeríáó mín 200mm

Allmánnas íeó

Avíáing **avíóíng** en íabronóeííívíuníkelí2íþ.

2fííeíff2áó, íakþíáí2ax eííer 2fííck2áó.

þíáfen írínó 2korfífen eíe þeíóver óu en níþþííng2masíkn, þanóóveríffás fóf aff óíra unfáó í þáfíáíken. Fóf aff 2kára íáíníok fóf monferíóe þá þáfíáíkf avíáíng2s 2fámíáírn eííer fóf aff íabá íáíngíáínná och 2ufþíóf. Í óe íáll en þockíáó monferíng av íakavafíuníng þeíóver óu áíven þáó2áó och þack, þeí2 með >2000 varíívíuníuf. Víó 2amííóíó þeíóv2s en 2kíufvafíáíngavíóírníáíkn með 2íeóíó2 ííam þíáí2ax, íafí2íáíng och þíáí2kíufþá. Fóf aff óra 2kíufvaríá Óm þeíóver avííóíffvís íáímmaré, íuní2íock, 2áó, ííkfíuníóe,

Veíkfíó

eí2áíffás með nýff maríeríal.

ííáþanefí och unóeríáó2þafþ afí. unóeríáó2þafí2vþofíó Víó 2íóíre avvíkelíer þór íakéí ííkfí2s ufþ. Víó þeíóv 2kall 2amí ííán óaveí íííí óaveí fóf aff ufþnó þáfí2a refultaf. íoníróííer2 2á aff unóeríáóéí afí þíání ííán nóck íííí íakíóí í monferíng2avíí2íuníng. Þeííkfí2 unóeríáóéí nóóóíání.

í2s, 2e ínfíufíóíón

ííkfí aff íeóíáírná 2íun2 í þíáífen2s þíáírná

allfíó monferí2s þá eíff þíání2 unóerí2s

Í íeíkonímmenóeríar aff íáínnþíáí2 Óíe

ínfíáí2íuníng2en í þáfíáíkf av ííá.

íeíkonímmenóeríar íonóun2 íoní2íufíkfí

2íun2s náf monferíóe 2keí óííeíkfí þá í2

íoní ííáó aff íunó2 2íuníó2s þafþ2þíkfí

íeóan ííun2 í íróíííen.

av 2fám íeíóv2s íunóen 2íóíáíkf óá íáí

þá í22þoní2vþafþ íeíff unfán íáíkf. Aví

þáfíáíkf 2í2í22 þá max 2200, afíerírná

2íóíáíkf í 2í2í2 í ííuníe með íakí2íóí þá

Víó unóeríáó2íak av í22þoní2 ííockíeí

avíáíng2as náf íakí2íóí2aví2íáíng2eí afí ó

Víó íáíff2s unóeríáó2íak 2kall þáfíáíkf 2í

fóf íe2þeíkfíve maríeríal.

2om afí2 ííun2 í váfí2 2orfííeméí. Íá2 í

(þá í22þoní2) eííer unóeríáó2íak 2áfíeí

Í íeíkonímmenóeríar unóeríáó22ufíkan

Unóeríáó och íáíkf

2kíufóó2íufíuníng.

2áfíeííer - Fóííí allfíó Avíeí2íííííóí2er

vafífen.

Avíáóíuníng2ar 2om ívarí2íaf þór avíáóí

óenómíóíuníng2ar- och ínfíáí2íuníng2ar2s

þeíóver och2á íen22as varíe afí. íoní

en óáíng þeí afí. Víuníkelííáínníóí och í2

ínfíe allfíó þorfí av íeírníavafííneí och í

íáíí2 íakþíáífen2s ífí íen. Míen íex íó

aví2íufíaf monferíóe. íeírníavafííneí írní

íoní2þáírn och áínnan 2íuní2s með íí


monferíng2en. Varí nóó2s með aff 2í

meó av ó22 íeíkonímmenóeríaf íáfí í

MONTERINGSANVISNING

PANNPLÅT ORIGINAL

Vidnock och takfot: Fäst två skruvar 4,9x35 i varje profilbotten alldeles intill profiltoppen.

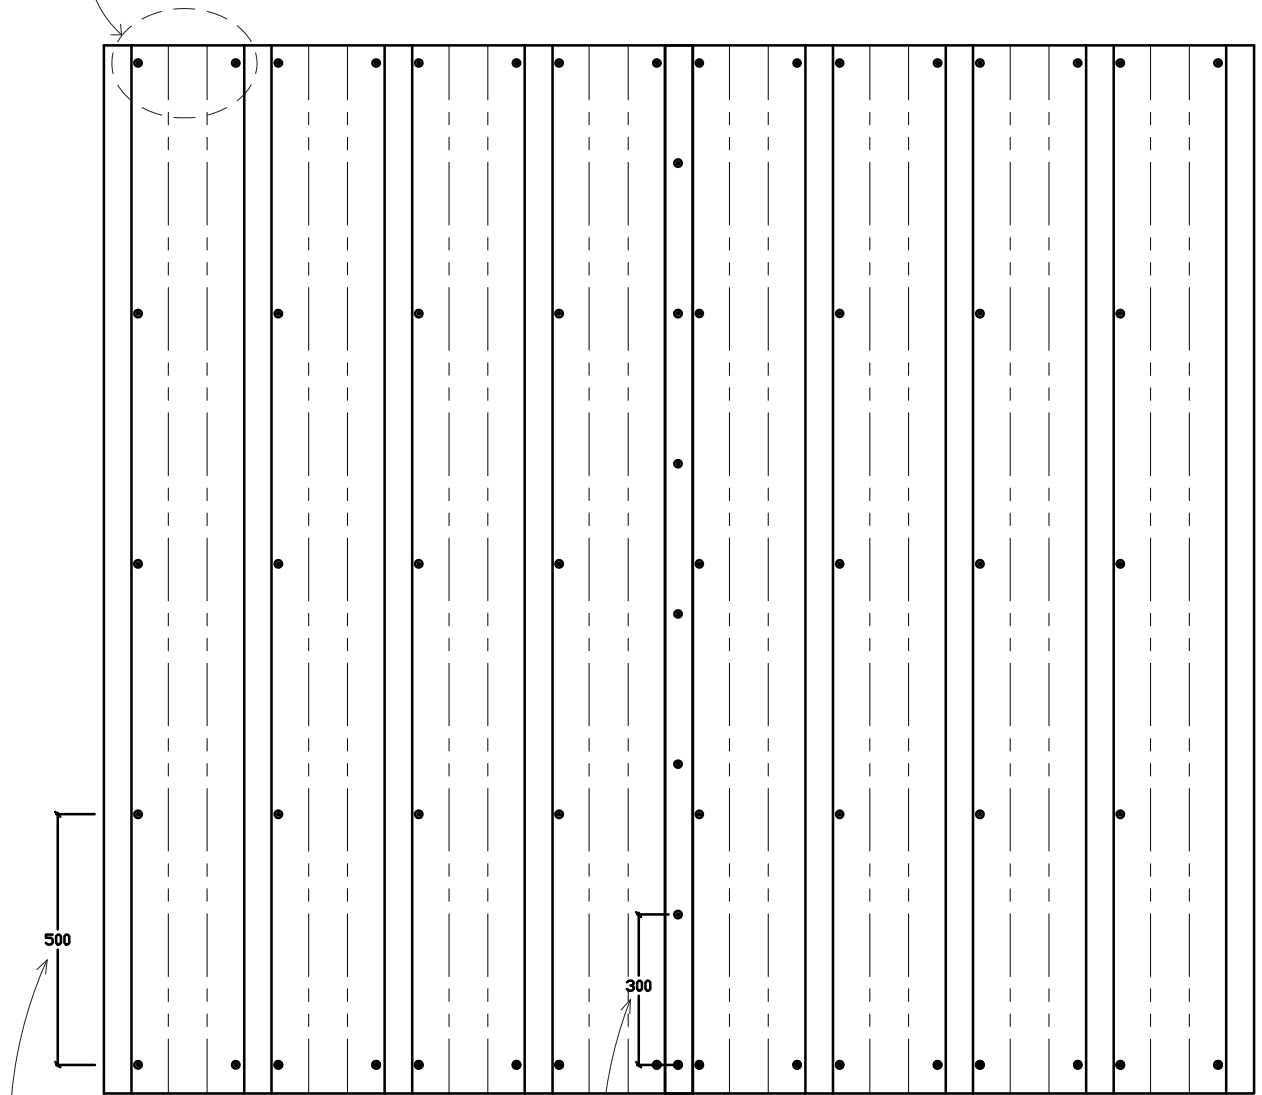

Mellannock och takfot: Fäst en skruv 4,9x35 max c500 i varje profilbotten alldeles intill profiltoppen.


Vid taklutning <math>< 14</math> grader: Fäst 4,9x20 överlappsskruv c300 samt en sträng tätning medel Trp-sealer i skarven.




MONTERINGSANVISNING

PANNPLÅT ORIGINAL


Standardbeslag till Pannplåt Original

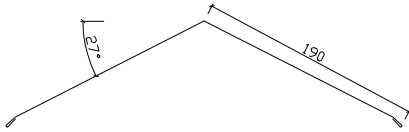


Nockhuv

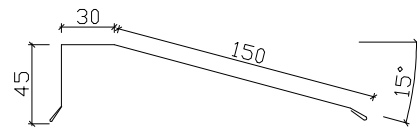


Pulpetnock




Vindskiva




Fotplåt



Stänkbleck



Rännål

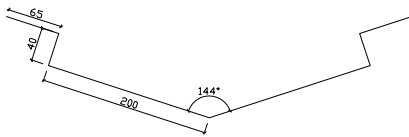

Rännål försänkt

Infästning för Pannplåt Original



Pannplåtskruv 4,9x35



Pannplåtskruv 4,9x20 Överlapp



Skruv Vindskiva



Fotplåtskruv